



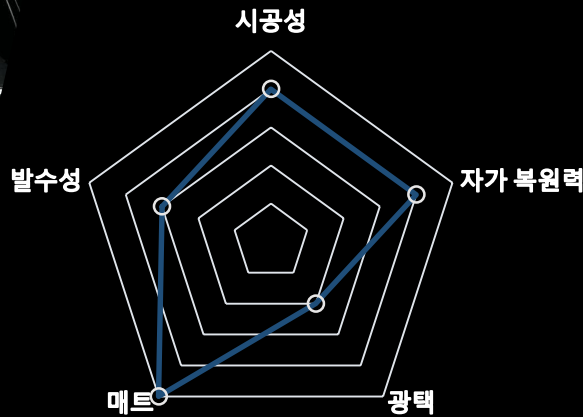

KEEPGARD MATTE

10-year warranty

황변, 기포 발생 및 균열에 대한 10년 보증합니다.

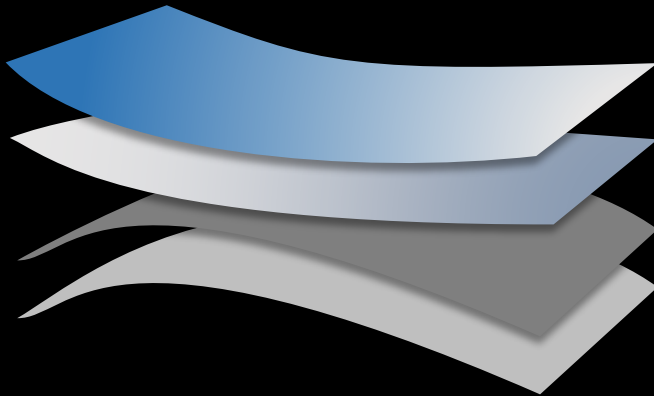

- 보호필름 (0.4 mil)
- 무황변 TPU (6.0 mil)
- 점착 (1.2 mil)
- 이형 필름 (3.0 mil)

특성	검사 값	검사 방법
두께	7.6mil (± 0.2 mil)	Thickness Gauge
광택 (60°)	24 GU	KS M ISO 2813 : 2015
매트(Haze)	43.0%	ASTM D1003-13(Procedure A)
내화학성	No Detrimental Effect	IPA, Motor oil, Acetone After Dropping 24hrs later
인장강도	23 $\pm$ 3Mpa	ASTM D882-18
신장률	300% $\pm$ 10	ASTM D882-18
점착	1,600gf/in $\pm$ 100 1,900gf/in $\pm$ 100	Initial, State Adhesion JIS K 6854-2
점착 점이	None	Put on painting plate then peel off with reverse direction after exposing to 80 °C for 24hr, -8°C for 24hr, 20°C for 12 hr in sequence
황변	ΔE 0.4~0.8	QUV Tester, UVA-340, Irradiance 0.7 6W/m ² Xenon Arc 12,000W /1,000hrs

KEEPGARD MATTE

ONLY YOU CAN ENJOY WITH KEEPGARD

